Innovazione, **qualità** e **sicurezza** al servizio di clienti selezionati.
Flessibilità e **trasparenza** in ogni fase dello sviluppo del prodotto, puntualità, **affidabilità** e **massima customizzazione** delle soluzioni.

Il tuo partner d'eccellenza per lo sviluppo e la fornitura di soluzioni tecnologicamente avanzate e ad alto valore aggiunto

Pietro Galliani
centuries of metal foils

Stabilimento
Vergato (BO)
Sede legale
Via Molino Malpasso 65
40038, Vergato (BO)
+39 051 674 0082
pietrogalliani@pietrogalliani.com

Stabilimento
Grizzana Morandi (BO)
Sede operativa
Località Campiaro 131
40030, Grizzana Morandi (BO)
+39 051 674 0082
pietrogalliani@pietrogalliani.com

www.pietrogalliani.com

Pietro Galliani
centuries of metal foils

Rame adesivo

conduttivo/non conduttivo

Nastro di **rame adesivo**, conduttivo/non conduttivo spessore **personalizzabile**

PRODOTTO

Nastro di rame di spessore personalizzabile con adesivo acrilico conduttivo e non conduttivo ad alta saldabilità.

L'adesivo è protetto con carta siliconata.
Il prodotto è indicato per avvolgimento **cavi**, **circuiti flessibili**, **trasformatori** ed **elettronica in generale**.

Il processo di laminazione e accoppiamento viene realizzato internamente, permettendo un'**alta personalizzazione del prodotto**.

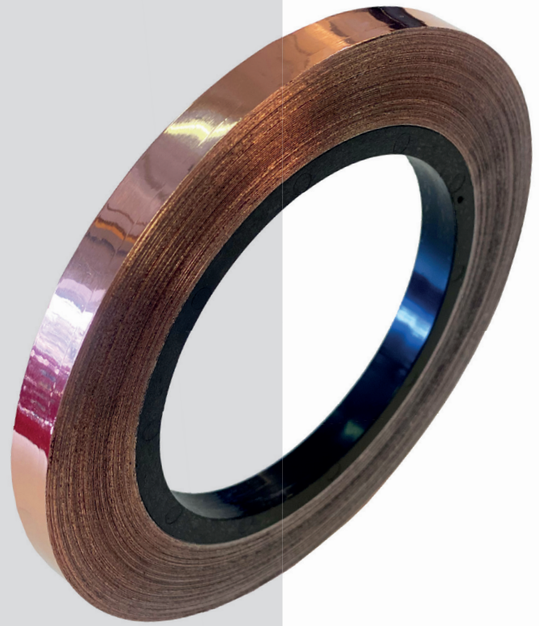

Caratteristiche

- Eccellente saldabilità
- Buona malleabilità
- Resistenza al caldo/freddo
- Alta personalizzazione: spessore, larghezza, metratura.

Applicazioni

- Elettronica/elettrico
- Automotive
- Medicale
- Cavi
- Fai-da-te

NASTRO DI RAME ADESIVO

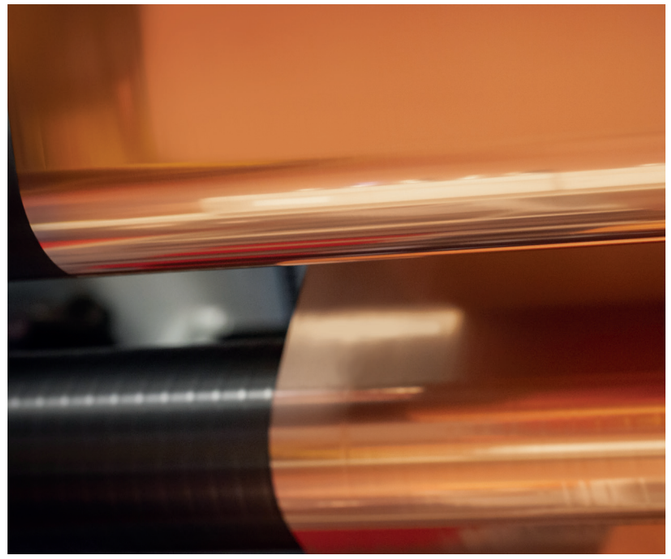

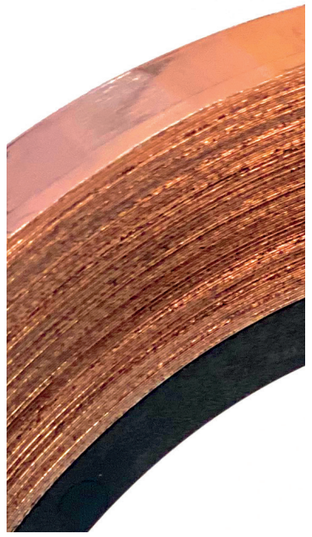

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Tipo di prodotto: a rivestimento singolo Tipo di supporto: lamina di rame puro Tipo adesivo: acrilico Tipo rivestimento: carta monosiliconizzata
Colore	Rame Colore rivestimento: bianco
Dimensioni	Spessore rame: completamente personalizzabile da 10µm Spessore totale: variabile in base allo spessore scelto del rame Lunghezza: 33m o superiore su richiesta Larghezza: da 9mm fino a 330 mm
Proprietà meccaniche	Forza di adesione: <6 N/cm Resistenza alla trazione: > 150 Mpa Allungamento: > 6% Resistenza al fuoco: disponibile su richiesta Resistenza di temperatura massima: 150° (temperatura max. di esercizio dipende anche dai materiali su cui viene applicata) Loop tack: 12 N *(testato su vetro, con una grammatura pari a 30 g/m2 applicati su PET da 50 µm)* Durata: 12 mesi